

63-1 ポストフレックス

●材質：ポスト：ウレタン ベース・セットピン：スチレニクス
●カラー 5種類 ●重量 1.35kg

承認願OK商品

踏まれても必ず、起き上がります。


(写真例) PF-800 H800mm スタンダードタイプ



スリムベースタイプ・埋め込みタイプも取り扱っています。



スリムベースタイプ

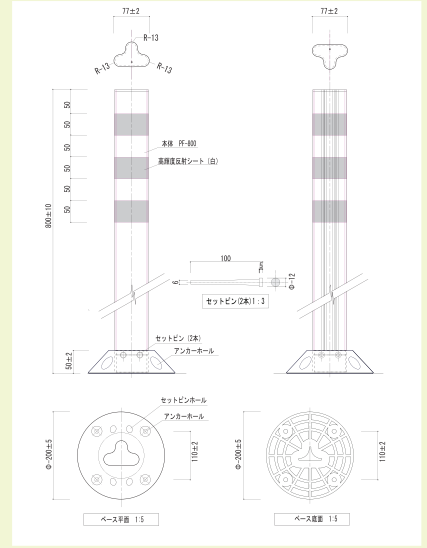


ラウンドポスト

●材質：ポスト：ウレタン ベース・セットピン：スチレニクス
●カラー 2種類

63-2 固定式 (貼付式)

台座 約 200mm φ・250mm φ

高さ 800mm 高輝度反射シート 3枚

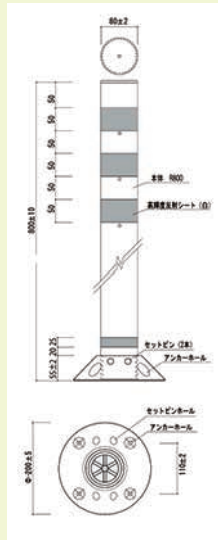


63-2 オレンジ 63-2 グリーン

63-3 可変式 (一本足)

台座 約 200mm φ・250mm φ

高さ 800mm 高輝度反射シート 3枚

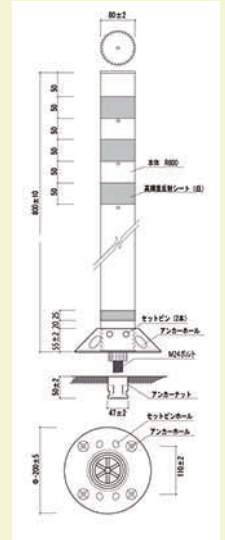

63-3 オレンジ 63-3 グリーン

63-4 接着剤

ポストフレックスのベースとの密着強度を高めたエポキシ2液性の接着剤です。主剤と硬化剤を混ぜることで硬化します。



●3kg 缶 (TSS-3k) ●1kg チューブ (TB-SS) ●速乾性接着剤 1.5kg (TF-1.5k)
●1kg 缶 (TSS-1k)

※接着剤使用量 (1本当たり)

スタンダードタイプ・・・300g 埋め込みタイプ・・・500g
スリムベースタイプ

63-5 ソーラーマーカー ●サイズ:長さ147mm×幅123mm×高さ30mm

特長

- ① 太陽の下で5時間充電、連続点滅で108時間使用可能
- ② 気温25℃～75℃まで使用可能
- ③ 25トンまでの圧力に対応
- ④ 防水等級：IP67
- ⑤ 電池寿命：約5年間
- ⑥ 800m先まで点灯確認可能
- ⑦ ソーラー板は3V使用
- ⑧ 電池は1.2V使用

